


Moniteur 2x 8.4" LCD Rack standard 4U

Industriel durci pour environnements sévères

Points forts :

- ✓ 2x écrans 8.4" TFT LCD
- ✓ 4U Rack standard 19"
- ✓ Verre trempé ou tactile
- ✓ HD-15, CVBS et HDMI
- ✓ Châssis en acier
- ✓ Face en aluminium
- ✓ 2x7 OSD en face avant

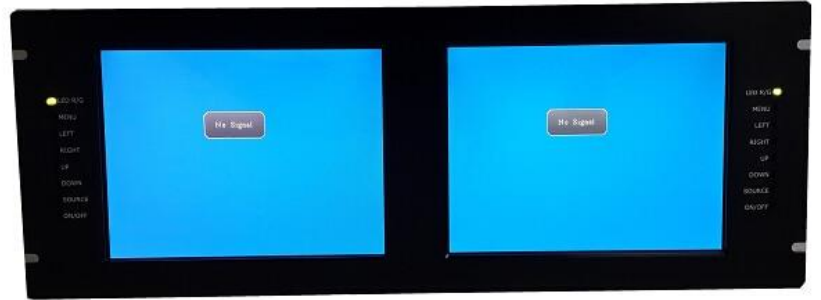

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Zone active	2x 8.4" TFT LCD
Montage	4U rack standard 19"
Résolution native	800 x 600
Ratio	4:3
Entrées	HD-15 (VGA), 2x CVBS BNC et HDMI, Power Interface, USB
Sorties	CVBS et Audio
OSD	Face avant 2x 7-key OSD
Ratio de contraste	600:1
Luminosité	300cd/m ² typical
Rétroéclairage	LED
Nb. Couleurs	262K
Alimentation	AC 90-260V, 50/60Hz /DC 12V externe fournie
Environnement	Température de fonctionnement : -10°C ~ 60°C Humidité relative : 5% ~ 85% RH
Dimensions	483mm(W) x 176mm(H) x 66mm(D)
Châssis	Face: Aluminium Châssis : Acier
Poids	5kg
Vibration	5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g accélération
Choc	10g max (11 ms duration)

Options	<input type="checkbox"/> Verre trempé renforcé (NEMA4, IP65) OU <input type="checkbox"/> Tactile résistif (USB/RS232) <input type="checkbox"/> Résolution native 1024*768 (8'')
---------	---

Moniteur 2x 8.4" LCD Rack standard 4U

Industriel durci pour environnements sévères

PLANS MECANQUES

